

KDE electronic



IP25

A

2 года
гарантии

Надежные обогреватели
с электронным управлением

Применение



от 9кВт



от 12кВт



от 18кВт

Наиболее важные преимущества

Медные нагревательные элементы

- надежная технология
- долговечность и устойчивость к загрязнениям и пузырькам воздуха

Электронное управление

- точное и удобное регулирование температуры воды
- температура может быть установлена в диапазоне 30-60°C с точностью до 1°C


Возможность подогрева предварительно нагретой воды

- возможность подогрева нагретой воды
- температура подаваемой воды до 60°C

Переключатель приоритетного включения

- возможность совместной работы с другим электрическим прибором большой мощности по принципу приоритета.

Размеры

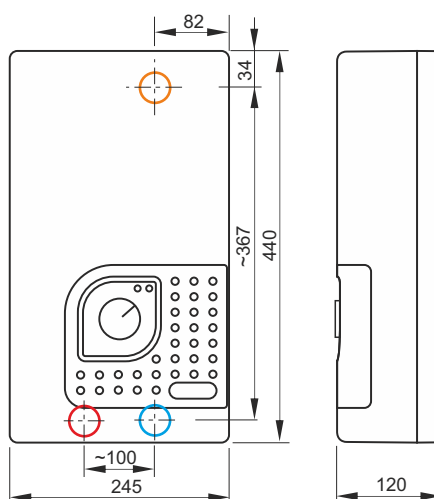

Водные соединения Gw 1/2" *

- место подключения электрического соединительного кабеля
- подключение холодной воды
- выход горячей воды

* На подаче холодной воды и отводе горячей следует использовать металлические трубы (медь или сталь)

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Давление воды (МПа)	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм²)	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
KDE-09	9 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x13,0	4 x 1,5	4,3
KDE-12	12 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x17,3	4 x 2,5	5,8
KDE-15	15 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x21,7	4 x 2,5	7,2
KDE-18	18 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x26,0	4 x 4	8,7
KDE-21	21 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x30,3	4 x 4	10,1
KDE-24	24 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x36,5	4 x 6	11,6
KDE-27	27 кВт / 400В 3~	0,1 - 0,6	3x41,0	4 x 6	13,0