

## KDE electronic



IP25

A

2 года  
гарантии

Надежные обогреватели  
с электронным управлением

## Применение



от 9кВт



от 12кВт



от 18кВт

## Наиболее важные преимущества

### Медные нагревательные элементы

- надежная технология
- долговечность и устойчивость к загрязнениям и пузырькам воздуха

### Электронное управление

- точное и удобное регулирование температуры воды
- температура может быть установлена в диапазоне 30-60°C с точностью до 1°C


### Возможность подогрева предварительно нагретой воды

- возможность подогрева нагретой воды
- температура подаваемой воды до 60°C

### Переключатель приоритетного включения

- возможность совместной работы с другим электрическим прибором большой мощности по принципу приоритета.

## Размеры

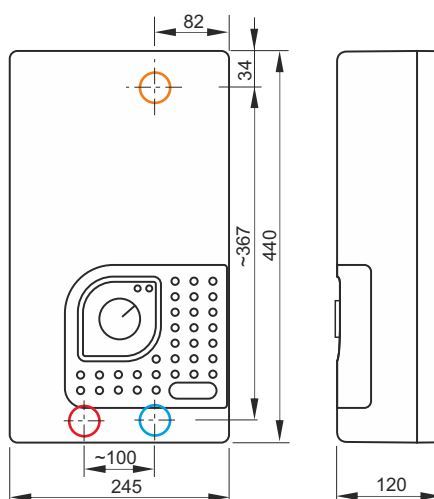

Водные соединения Gw 1/2" \*

- место подключения электрического соединительного кабеля
- подключение холодной воды
- выход горячей воды

\* На подаче холодной воды и отводе горячей следует использовать металлические трубы (медь или сталь)

## Технические данные

| Код продукта | Номинальная мощность/напряжение | Давление воды (МПа) | Номинальный потребляемый ток (А) | Минимальное сечение проводов питания (мм²) | Производительность (Δt=30°) (л/мин) |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| KDE-09       | 9 кВт / 400В 3~                 | 0,1 - 0,6           | 3x13,0                           | 4 x 1,5                                    | 4,3                                 |
| KDE-12       | 12 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x17,3                           | 4 x 2,5                                    | 5,8                                 |
| KDE-15       | 15 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x21,7                           | 4 x 2,5                                    | 7,2                                 |
| KDE-18       | 18 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x26,0                           | 4 x 4                                      | 8,7                                 |
| KDE-21       | 21 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x30,3                           | 4 x 4                                      | 10,1                                |
| KDE-24       | 24 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x36,5                           | 4 x 6                                      | 11,6                                |
| KDE-27       | 27 кВт / 400В 3~                | 0,1 - 0,6           | 3x41,0                           | 4 x 6                                      | 13,0                                |