


AUX

C-series

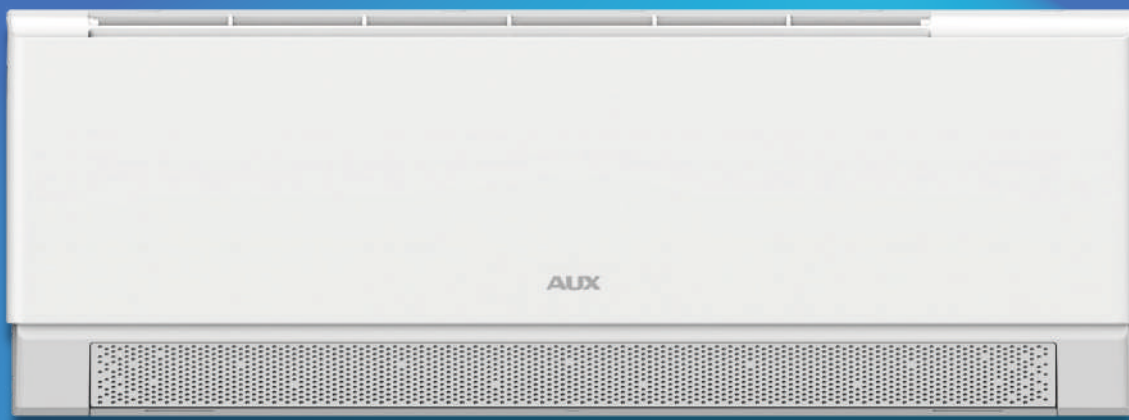

ШВИДКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

СМАРТ КОМФОРТ

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ОБІГРІВ до -30°C



Розумна мікроперфорація для плавного потоку повітря

Потужний струмінь повітря перетворюється на м'який, без прямого потоку



Керування через Wi-Fi

Смарт-додаток та дистанційне керування



Повний DC-інвертор

Заощадує до 30% електроенергії



Легка установка, економія часу на 20%

Посилена конструкція кріплення внутрішнього блоку. На 50% менше гвинтів



Підвищена довговічність із чотирирівневим захистом

Вологозахист, захист від комах, пилу та корозії. Подовжений термін служби




Постійна температура 8°C

Автоматичне регулювання кондиціонера. Стабільне підтримання температури в приміщенні на рівні 8°. Безпечне середовище для тварин та рослин




Нагадування про очищення

Світловий індикатор нагадує про своєчасне очищення сітки фільтра за допомогою світлової панелі

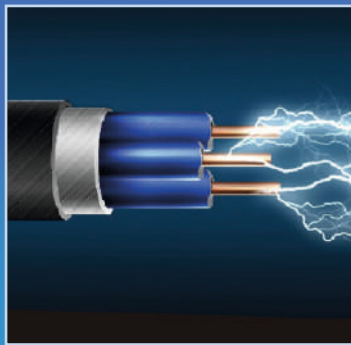

Робота при широкому діапазоні напруг

Робоча напруга 220В: може працювати 130В-265В

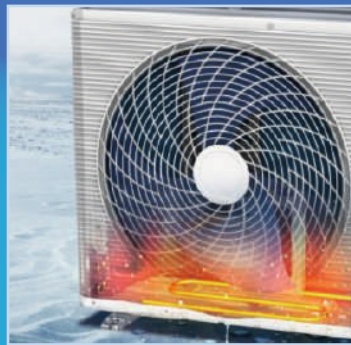

Вбудований підігрів

піддону зовнішнього блоку



Розумне ввімкнення та вимкнення

Керування може бути синхронізоване з датчиком вікна

		ASW-H09CAR3DI	ASW-H12CAR3DI	ASW-H18CAR3DI	ASW-H24CAR3DI
Номинальна напруга		220v-240v	220v-240v	220v-240v	220v-240v
Номинальна частота		50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Потужність охолодження	кВт	2,70	3,50	5,40	7,30
Теплова потужність	кВт	3,30	4,20	5,80	7,4
Робочий струм в режимі охолод	А	3,3	4,2	6,4	7,9
Робочий струм в режимі обігріву	А	3,9	4,8	6,1	10,5
Потужність споживання при охолодженні	кВт	0,72	0,87	1,43	1,70
Потужність споживання при обігріві	кВт	0,80	1,06	1,33	2,30
Дегідратація	л/год	1	1,3	1,6	2,2
SEER Охолодження		8,5	8,5	8,8	8,7
Клас енергоспож. SEER		A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP Обігрів		4,6	4,6	4,6	4,6
Клас енергоспож. SCOP		A++	A++	A++	A++
Макс. Вхідний струм	А	9	9	12	12
Холодоагент		R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту	кг	0,55	0,6	1,03	1,2
Рівень шуму внутрішнього блоку	дБ	44/39/34/28/22	46/40/36/29/24	51/45/29/24	55/50/44/39/33
Рівень шуму зовнішнього блоку	дБ	52	54	55	57
Вага нетто/брутто внутрішнього блоку	кг	8/11,5	8,5/12	13,5/17	14/17,5
Вага нетто/брутто зовнішнього блоку	кг	22,5/26	24,5/28	28,5/32,5	41/46
Габарити внутрішнього блоку (Д*В*Г)	мм	774×299×202	834×299×202	1145×331×230	1145×331×230
Габарити упаковки внутрішнього блоку	мм	831×371×282	891×371×282	1210×400×327	1210×400×327
Габарити зовнішнього блоку (Д*В*Г)	мм	709×280×536	705×279×530	785×300×555	900×700×350
Габарити упаковки зовнішнього блоку	мм	825×345×595	825×345×595	903×382×615	1015×762×425
Діаметр труб хладагенту (рідина - газ)	дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Макс. довжина труби	м	25	25	25	30
Макс. перепад висоти встановлення	м	15	15	15	20
Дозаправка на 1 метр доданої труби	г	20	20	20	25
Макс. довжина труби без дозаправки	м	5	5	5	5
Робочий діапазон температур	охолод.	-15-48°C	-15-48°C	-15-48°C	-15-48°C
	обігрів	-30-32°C	-30-32°C	-30-32°C	-30-32°C