

# Elite Серія

## Спліт система

# XA31

## Функції та опції



### УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Унікальний дизайн



Покриття Blue Fin



Подвійний дренаж



Безпечна конструкція



Фільтр високої щільності

### КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Автопривід горизонтальних жалюзі



Автопривід вертикальних жалюзі



Розумний потік повітря



I Feel



Іонізатор



ВІДЕО-ОГЛЯД

### СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Авторестарт



Таймер 24 години



Аварійна кнопка



Режим сну



Економічний режим



Пам'ять положення жалюзі



Теплий старт



Функція самодіагностики



Турбо режим



Режим розумного відтаювання



Антикорозійне покриття




Незалежне освітлення



Підсвічування пульта

## В комплекті

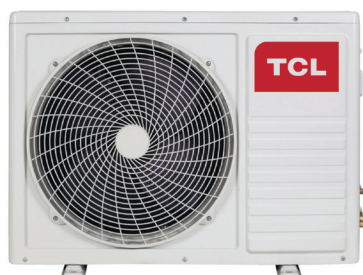

GYKQ-52E

## Технічні характеристики

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Спліт-система		TAC-07CHSA/XA31	TAC-09CHSA/XA31	TAC-12CHSA/XA31	TAC-18CHSA/XA31	TAC-24CHSA/XA31
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	12 000	18 000	24 000
	Вт	2 050	2 640	3 520	5 280	7 030
Теплопродуктивність	BTU/год	7 500	9 500	12 500	18 500	24 500
	Вт	2 200	2 800	3 700	5 420	7 200
EER		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
Клас енергоефективності при Охолодженні		A	A	A	A	A
COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,63
Клас енергоефективності при Обігріві		A	A	A	A	A
Видалення вологи	л/год	0,8	1,0	1,2	2,0	2,2
<b>Споживана потужність</b>						
Охолодження	Вт	640	820	1100	1640	2 180
Обігрів	Вт	610	775	1 020	1 500	1 985
<b>Робочий струм</b>						
Охолодження	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
Обігрів	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50				
Тип холодоагенту		R410A				
Кількість холодоагенту	г	430	510	640	930	1 300
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод./обігр.)	м³/год	350 / 350	380 / 380	560 / 580	800 / 800	850 / 850
<b>Внутрішній блок</b>						
Розміри (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	910 × 294 × 206
Маса (нетто/брутто)	кг	6,5 / 8,5	6,5 / 8,5	7 / 9	10 / 13	10 / 13
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис)	дБ	25 / 27 / 29 / 34	25 / 27 / 29 / 35	31 / 34 / 37 / 42	37 / 37 / 38 / 43	37 / 37 / 38 / 43
<b>Зовнішній блок</b>						
Марка компресора		GMCC	GMCC	GMCC	TCL RECHI	HIGHLY
Розміри (Ш × В × Г)	мм	654 × 507 × 276	654 × 507 × 276	777 × 498 × 290	817 × 553 × 328	886 × 605 × 357
Маса (нетто/брутто)	кг	20 / 22,5	20 / 22,5	27 / 31	32,5 / 35	43 / 46
Рівень шуму	дБ	48	48	49	55	55
<b>З'єднувальні труби</b>						
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот	м	5	5	5	5	5
Дозаправка холодоагентом (понад 5 метрів)	г/м	20	20	20	30	30
Підключення проводів	мм²	3 × 1   2 × 0,75	3 × 1   2 × 0,75	3 × 1   2 × 0,75	3 × 1,5   2 × 0,75	3 × 1,5   2 × 0,75
<b>Температурний режим</b>						
Охолодження	°C	+21 ~ +43				
Обігрів	°C	-7 ~ +30				