

PRACTIC PRO

ДОСТУПНИЙ ТА НАДІЙНИЙ
ІНВЕРТОРНИЙ
КОНДИЦІОНЕР



PRACTIC PRO – це ергономічне рішення для вашого мікроклімату.

- Сучасний кондиціонер із лаконічним дизайном у поєднанні з надійною конструкцією внутрішнього блоку, яка дозволяє швидкий доступ до внутрішніх елементів кондиціонера.
- Завдяки спеціальній формі жалюзі, збільшений обсяг подачі повітря на 16%, а подвійна конструкція жалюзі дозволяє подавати тепле повітря знизу вгору, а холодне повітря поширюється під стелею із плавним і комфортним розподіленням прохолоди без протягів. Легкодоступна електрична коробка пришвидшує під'єднання електроживлення до кондиціонера.
- Повітророзподільні дефлектори PRACTIC PRO вдосконалені таким чином, щоб забезпечити більш широкий коливальний рух повітря, для оптимального розподілення потоку повітря.

Клас енергоспоживання A+++

- Гарна енергоефективність A+++ на охолодження та A++ на обігрів SEER 6,8 і SCOP 5,1.

Помірні погодні умови

- Пристрій може працювати за зовнішніх температур: від -15°C до +43°C на охолодження і від -15°C до +24°C на обігрів.

Захист Blue Fin

- Blue Fin protection — антикорозійне покриття, яке продовжує термін служби агрегату в агресивних середовищах.

Режим сну

- 3 програми автоматично регулюють повітряний потік та температуру в приміщенні для сприяння здоровому сну.

Вбудований Wi-Fi

Самоосушення X-Fan

- Перед повною зупинкою вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати, доки не зникне конденсат, щоб запобігти утворенню цвілі.

Ефективне очищення

- Генератор іонів: він діє проти бактерій, неприємних запахів і забруднення, тим самим покращуючи якість повітря.
- Самоочищення шляхом стерилізації при температурі випарника 55°C.

Наднизький рівень шуму

- У безшумному режимі, рівень звуку може знизитися до 21 дБ(А), що можна порівняти з дзижчанням комах літніми ночами, забезпечуючи вам спокійний і комфортний сон.

Інтелектуальне розморожування

- Оптимізоване управління часом розморожування.
- Мінімізує час зворотного циклу розморожування для більшого комфорту.

Самодіагностика

- У разі ненормальної роботи кондиціонера, на дисплеї внутрішнього блоку відображається код помилки, щоб якомога швидше усунути несправність.

Робота в широкому діапазоні напруг

- Спліт система може безпечно працювати в діапазоні від 160 В до 276 В, тобто коливання напруги не спричинять пошкодження пристрою.

Розумне перезавантаження


- У разі перевантаження мережі або відключення електроенергії, пристрій автоматично вимкнеться. Коли живлення відновиться, пристрій автоматично запуститься зі збереженням останніх налаштувань.



Технічні характеристики


Модель			GN-07PR	GN-09PR	GN-12PR	GN-18PR	GN-24PR
Продуктивність	ХОЛОД	кВт	2.20	2.50	3.20	4.60	6.20
	ТЕПЛО	кВт	2.40	2.80	3.40	5.20	6.50
Джерело електроживлення			-220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	ХОЛОД	кВт	0.59	0.68	0.99	1.35	1.78
	ТЕПЛО	кВт	0.59	0.73	0.92	1.34	1.64
Сезонна енергоефективність	SEER		6.6 (A++)	6.6 (A++)	6.1 (A++)	6.4 (A++)	6.8 (A++)
	SCOP		4.8 (A++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)
Повітропродуктивність	м³/год		250/290/310/420/450/470/520	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	610/650/700/740/780/850/910	550/600/650/700/750/800/950/1050
Рівень шуму	ВН.БЛОК (мін/сер/макс)	дБ(А)	21/25/29/33/34/37/39	23/25/29/32/34/36/38	25/28/31/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	30/32/35/37/40/42/46
	ЗОВН. БЛОК	дБ(А)	50	50	52	55	57
Тип холодоагенту			R32				
Габаритні розміри в упаковці (ширина/висота/глибина)	ВН. БЛОК	мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	1044×385×297	1044×385×297
	ЗОВН. БЛОК	мм	764×330×525	794×376×615	794×376×615	794×376×605	951×431×620
Вага (нетто/брутто)	ВН.БЛОК	кг	7.5/9.0	7.5/9.0	8.0/9.5	13.5/16.0	14.0/16.5
	ЗОВН. БЛОК	кг	21.0/23.0	24.5/27.0	25.0/27.5	26.5/29.0	36.5/39.5
Тип компресора			ротаторний				
Осушення		л/год	0.60	0.60	1.40	1.80	1.80
Температурний діапазон роботи	ХОЛОД	°C	-15...+43				
	ТЕПЛО	°C	-15...+24				
Маса холодоагенту		кг	0.40	0.48	0.55	0.75	1.18
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.38 / ¼"	6.38 / ¼"	6.38 / ¼"	6.38 / ¼"	6.38 / ¼"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"	9.53 / ⅜"	12.7 / ½"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	10	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	20	25	25

Габарити зовнішнього блоку, мм

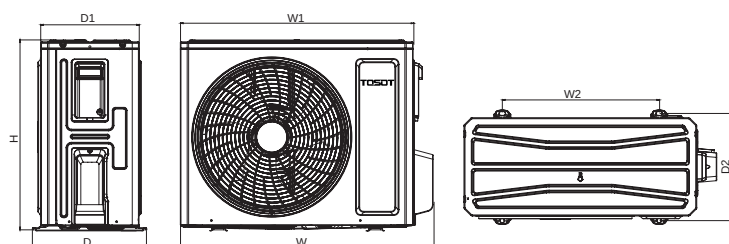


Model	W	H	D	W1	W2	D1	D2
07	710	450	293	650	430	244	271
09, 12, 18	732	555	330	675	455	285	310
24	873	555	376	805	528	317	349

Габарити внутрішнього блоку, мм

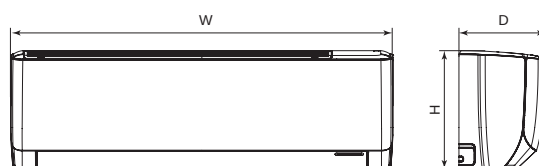

Model	W	H	D
07, 09	704	260	185
12	779	260	185
18, 24	982	311	221

Габарити монтажної пластини, мм

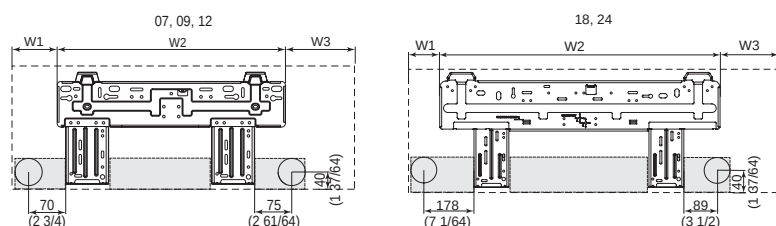

Model	W1	W2	W3
07, 09	93	462	142
12	133.5	462	183.5
18, 24	122.5	707.5	152