


Габаритні та під'єднувальні розміри наведені в таблиці 1.

Таблиця №1

Назва параметра		Данко-8С, /Данко-8ВС	Данко-10С, /Данко-10ВС	Данко-12С, /Данко-12ВС	Данко-15С, /Данко-15ВС	Данко-18С, /Данко-18ВС	Данко-20С, /Данко-20ВС, Данко-20СН, /Данко-20ВСН	Данко-24С, /Данко-24ВС, Данко-24СН, /Данко-24ВСН	Данко-28С, /Данко-28ВС, Данко-28СН, /Данко-28ВСН
Довжина	L мм	488	540	592	540	592	540	540	592
Ширина	B мм	275	275	275	297	297	350	405	405
Висота	H мм	885	885	885	885	885	885	885	885
Розміри приєднувальних патрубків									
- до системи газопостачання (різьба)	d (G)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
- до системи теплопостачання (різьба)	d ₁ (G)	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
- до системи гарячого водопостачання (різьба)	d ₂ (G)	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"	- / 1/2"
- до димоходу (діаметр)	D мм	100	100	100	110	110	130	130	130
Відстань до осі патрубка димоходу (при вертикальному розміщенні)	L ₁ мм	80	80	80	74	74	74	74	74
Відстань до осі патрубка димоходу (при горизонтальному розміщенні)	H ₁ мм	770	770	770	776	776	776	776	776

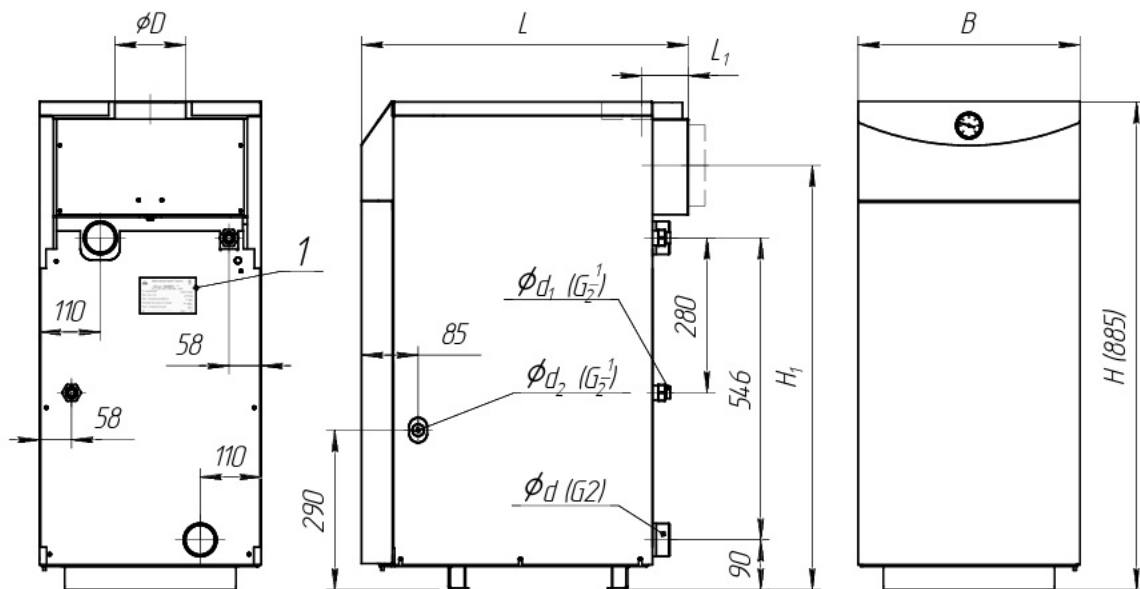

1 - табличка з технічними даними

Рисунок 1

Приєднувальні розміри котлів